

INFINITY-X 15 START

Ref: 1



Ref: 2

S/s AISI304 Blast chillers on castors or feet, with integrated or remote condensing unit, for EN400x600 shelves. Touch control system 9". Available cycles (automatic and manual customizable): • Blast Chilling • Shock freezing • Thawing • Slow cooking with humidity control (mod. all-in-one-H) • Proving with humidity control (mod. all-in-one-H) • Comby cycles • Multilevel function, defrosting function • SD CARD with tutorial videos and USB door for HACCP data download, • Multipoint core probe (4 reading points) • Removable filter. Optional: • EvoCloud • Led light • Tracer • Hot probe • Shelves not included • Right hinged door.

Abbattitori di temperatura in acciaio inox AISI 304, su piedi o ruote, con unità condensatrice incorporata o remota, per inserimento teglie EN400x600. Sistema Touch control 9". Cicli (automatici e manuali personalizzabili) disponibili: • Abbattimento • Surgelazione • Scongellamento • Cottura lenta con gestione Umidità (mod. all-in-one-H) • Lievitazione con gestione Umidità (mod. all-in-one-H) • Ciclo combinato • Funzione multilevel, funzione sbrinamento • Scheda SD CARD con video tutorial e porta USB per esportazione dati HACCP • Sonda al cuore multipoint (4 punti di lettura) • Filtro removibile Optional: • EvoCloud • Luce led • Tracer • Sonda riscaldata • Teglie non comprese • Porta incernierata a destra.

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 7AMI15ISA002 - 7AMI15ISA004 - 7AMI15ISOA002 Pag. 1 / 3

Rev.: 1 / 2025

Dimensional Data/Dati di dimensione:

Ref: 3

External dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni Esterne (mm) LxPxH</i>	790x839x1990	Insulation Thickness (mm) <i>Spessore di isolamento (mm)</i>	60
Internal Dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni interne (mm) LxPxH</i>	668x418x1110	Internal Volume (l) <i>Volume Interno (l)</i>	310
Packing Dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni Imballo (mm) LxPxH</i>	830x860x2120	Gross Weight (Kg) <i>Peso Lordo (Kg)</i>	202
		Net Weight (Kg) <i>Peso Netto (Kg)</i>	181

Technical Data/Dati Tecnici:

Ref: 4

Power supply (V/Ph/Hz) <i>Alimentazione (V/P/Hz)</i>	400 / 3 / 50	Noise (db) 5m <i>Rumore (db) 5m</i>	70
Yearly Energy Consumption (kWh/annum) <i>Consumo energetico Annuo (kWh/annum)</i>		Daily energy consumption (kWh/24h) <i>Consumo energetico 24H (kWh)</i>	
Nominal power consumption (W) <i>Potenza assorbita (W)</i>	1752*	Maximum absorbed current (A) <i>Massima corrente assorbita (A)</i>	10,5
Energy efficiency class <i>Classe Energetica</i>		Climatic Class <i>Classe Climatica</i>	5 (40°C - 40%)
Blast chilling yield (Kg) *** <i>Resa Abbattimento (Kg) ***</i>	70	Refrigerating power (W) <i>Potenza Frigorifera (W)</i>	2624*
Shock freezing yield (Kg) *** <i>Resa Surgelazione (Kg) ***</i>	30	Gas	R290 - GWP3 - Kg 0,20 + 0,20
Compressor/ <i>Compressore</i>	NJX2215U x2	Controller	TOUCH SCREEN 9"

* (-30/+45° C), ** (-10/+45° C)

Hood/Sovrastruttura

*** The blast chilling & shock freezing yields, expressed in Kg or lb are indicative and not binding. The food cooling time depends on its composition and sizing. The actual cooling time for various food might be different from the indicated one.

*** Le rese in abbattimento e in surgelazione espresse in Kg o lb sono indicative e non vincolanti. Il tempo di raffreddamento degli alimenti dipende dalla loro composizione e dimensione. Il tempo di raffreddamento reale dei vari alimenti, potrebbe essere diverso da quello indicato.

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).





L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 7AMI15I5SA002 - 7AMI15I5SA004 - 7AMI15I5OA002 Pag. 2 / 3

Rev.: 1 / 2025

- A= ELECTRICAL CONNECTION
- B= GAS CONNECTION $\varnothing 8$ $\varnothing 10$
- C= GAS CONNECTION $\varnothing 12$ $\varnothing 16$
- D= GAS CONNECTION $2 \times \varnothing 12$ $2 \times \varnothing 16$
- E= WATER DISCHARGE $\varnothing 18$ (F)
- F= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
- G= WATER OUTLET CONNECTION $\varnothing 20$ (M) (ALL-IN-ONE)

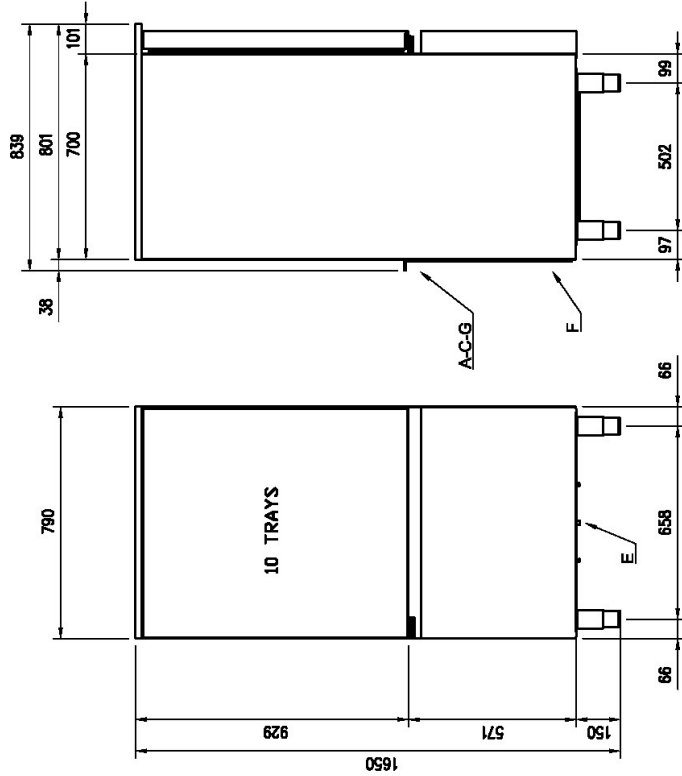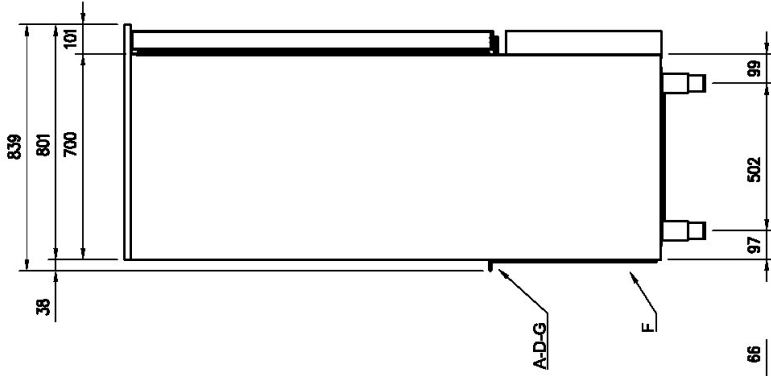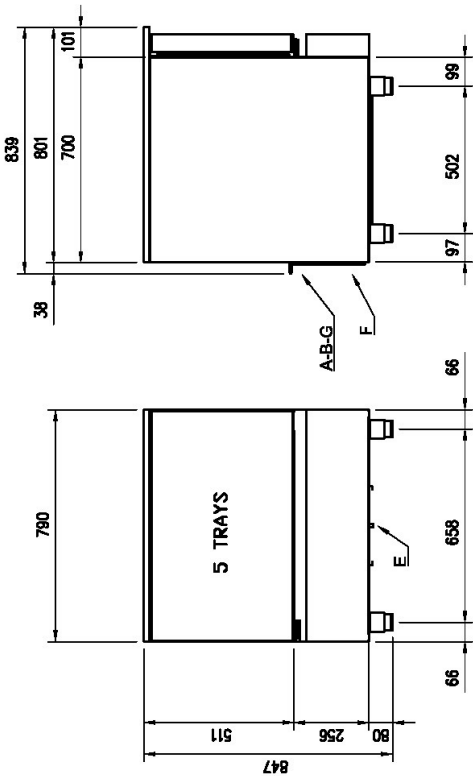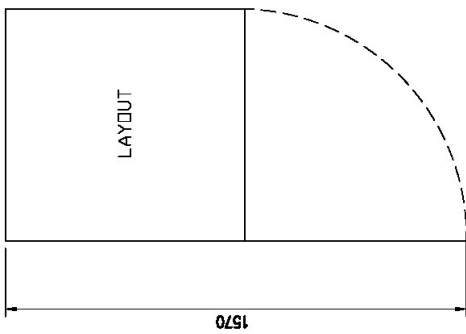

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 7AMI15I5SA002 - 7AMI15I5SA004 - 7AMI15I5OA002

Pag. 3 / 3

Rev.: 1 / 2025